


Push Lock

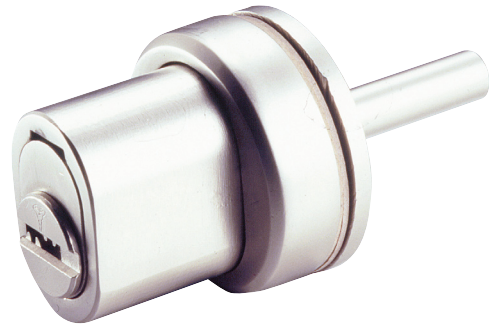

Aplicación

Montada en orificio de 29 mm para asegurar unidades deslizables (por ejemplo puertas de vidrio deslizables).

Funcionamiento

Empujar para cerrar. Giro de 90° accionado por la llave para liberar el pasador de resorte cargado.

Mecanismo de cierre de "golpe"

Adecuado para puertas de diversos grosores.

Opciones

El perno puede tener un resorte de carga/cierre.

Materiales

Cuerpo y tambor: Latón, montado en carcasa de aluminio. Pines: Alpaca y acero inoxidable.

Acabados disponibles

Vea la tabla en la página 110.

Mecanismo de cilindro

Mul-T-Lock único de alta precisión, con sistema de hasta 8 clavijas telescópicas.

Resistente a la ganzúa y al taladro. Para aplicaciones de alta seguridad.

Llaves

Llave reversible de alpaca con cabeza de plástico e inserto de color. También disponible completamente en alpaca.

Seguridad de las llaves

Los pedidos de llaves marcadas con la leyenda "DO NOT DUPLICATE" solamente se duplicarán con la presentación de la tarjeta de la llave.

Opciones de cilindro

Clásico, Interactive® (patentado).

Combinación Distinta, Combinación Igualada,

Combinación Master.

'3 EN 1' (cilindro semáforo).

