

Candados Serie C

Arco Removible (REM),
Arco no Removible (POP) con retención de llave



Aplicación

Candado de alta seguridad para uso general, con corazas Mul-T-Lock o protector de arco.

Funcionamiento

Apertura del arco con giro de 55°-65° de la llave.

Opciones

Arco Removible (REM), apertura sin retención de llave.

Arco no Removible (POP), apertura con retención de llave.

(se requiere la llave para cerrar).

Variedad de medidas en arcos.

Disponibles en acabado negro o niquelado. C-13 disponible en acero inoxidable de una sola pieza y protector de arco.

Materiales

Armadura: Acero endurecido.

Núcleo: Latón sólido plateado negro

Arco: Aleación endurecida acero-boron.

Características adicionales

Bocallave con protección anti-polvo. Orificios de drenaje para prevenir la congelación.

Mecanismo de cilindro

Mul-T-Lock único de alta precisión, con sistema de hasta 10 clavijas telescópicas.

Resistente a la ganzúa y al taladro. Para aplicaciones de alta seguridad.

Llaves

Llave reversible de alpaca con cabeza de plástico e inserto de color. También disponible completamente en alpaca. Seguridad de las llaves los pedidos de llaves marcadas con la leyenda "DO NOT DUPLICATE" solamente se duplicarán con la presentación de la tarjeta de la llave.

Opciones de cilindro


Clásico, Interactive® (patentado).

'3 EN 1' (cilindro semáforo).

Combinación Distinta, Combinación Igualada, Combinación Master.

Estándares

ISI, aplicable a "CEN".

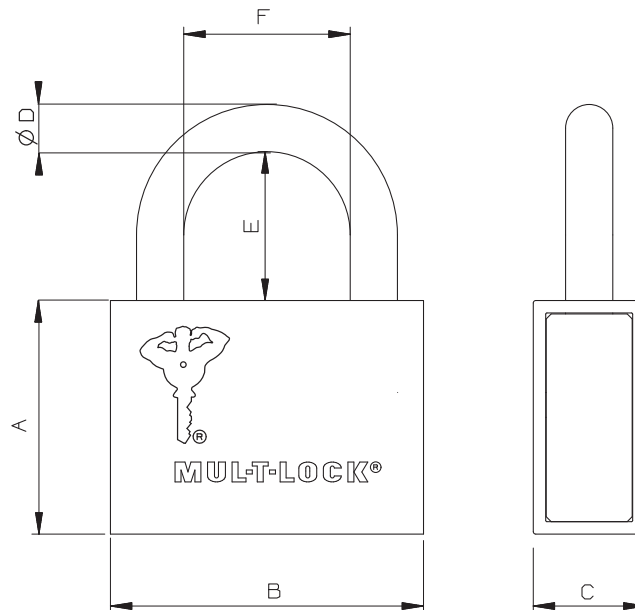

Modelo	Cuerpo			Arco						Estándar Grados "CEN"	Aldaba Adecuada	
	A	B	C	D	E			F				
					E	E1	E2		E3			
C-6	mm	47	50	22	6	--	22	50	102	24	--	--
	Pulg	1.850	1.968	0.866	0.236	--	0.866	1.968	4.015	0.944		
C-8	mm	47	50	22	7.9	--	22	50	102	22	2	--
	Pulg	1.850	1.968	0.866	0.311	--	0.866	1.968	4.015	0.866		
C-10	mm	47	63	22	9.5	--	30	63	102	33	3	10
	Pulg	1.850	2.480	0.866	0.374	--	1.181	2.480	4.015	1.299		
C-13	mm	51	73	25	12.7	25	37	58	102	33	4	13
	Pulg	2.007	2.874	0.984	0.5	0.984	1.456	2.283	4.015	1.299		
C-16	mm	53	92	32	15.8	--	50	63	102	38	5	16
	Pulg	2.086	3.622	1.259	0.622	--	1.968	2.480	4.015	1.496		

*Aplicable a "CEN" grado estándar.

Nota: Al agregar al candado una coraza, aumentará considerablemente el nivel de seguridad.