

Cilindro Rim



Aplicación

Compatible con cerraduras montadas en la superficie de las puertas residenciales y comerciales. Intercambiable con cerraduras de las principales marcas. Se ajusta a un amplio rango de mecanismos de cierre.

Funcionamiento

Giro de 360° accionado por la llave.

Materiales

Cuerpo y tambor: Latón

Cola: Acero.

Pines: Alpaca y acero inoxidable.

Acabados disponibles

Vea la tabla en la página 85.

Mecanismo de cilindro

Mul-T-Lock único de alta precisión, con sistema de hasta 10 clavijas telescópicas. Resistente a la ganzúa y al taladro. Para aplicaciones de alta seguridad.

Llaves

Llave reversible de alpaca con cabeza de plástico e inserto de color. También disponible completamente en alpaca.

Seguridad de las llaves

Ordenes de llaves marcadas con la leyenda "DO NOT DUPLICATE" solamente

se duplicarán con la presentación de la tarjeta de la llave.

Opciones de cilindro

Clásico, Interactive® (patentado).


'3 EN 1' (cilindro semáforo).

Combinación Distinta, Combinación Igualada, Combinación Master .

Variedad de colas.

Estándares

UL437, ISI 950.

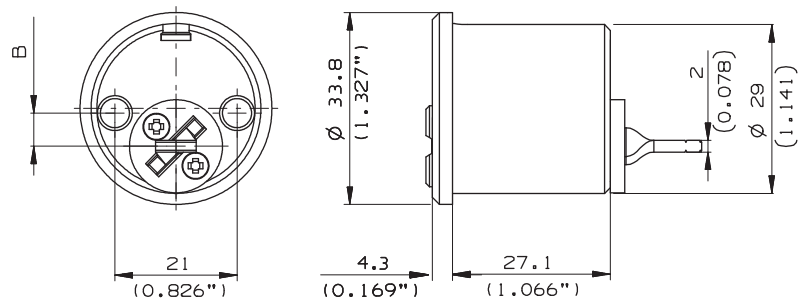


B		
mm	5.7	7.9
Pulg	0.224	0.311

Anillo espaciador


A	
mm	Pulg
Anillo plano**	
5.7*	0.224*
8.9	0.350
12.2	0.480
15.5	0.610

* Suministrado como estándar

** Para aplicación de anillo



Cola horizontal
Réf. 86000005



Cola vertical
Réf. 86000014

